Farter i mph

NORMALT TRAFIKVARV ESKV PA28 SE-GAN

Parallellavstånd: 700-1000 m

Tvärs märket (sättningspunkten):
Fart - Kontroll <115 mph
Blandning - RIK
Bränslepump - TILL
Förvärmning - TILL om fuktig luft vid +20° till -5°C
Klaff - 10°

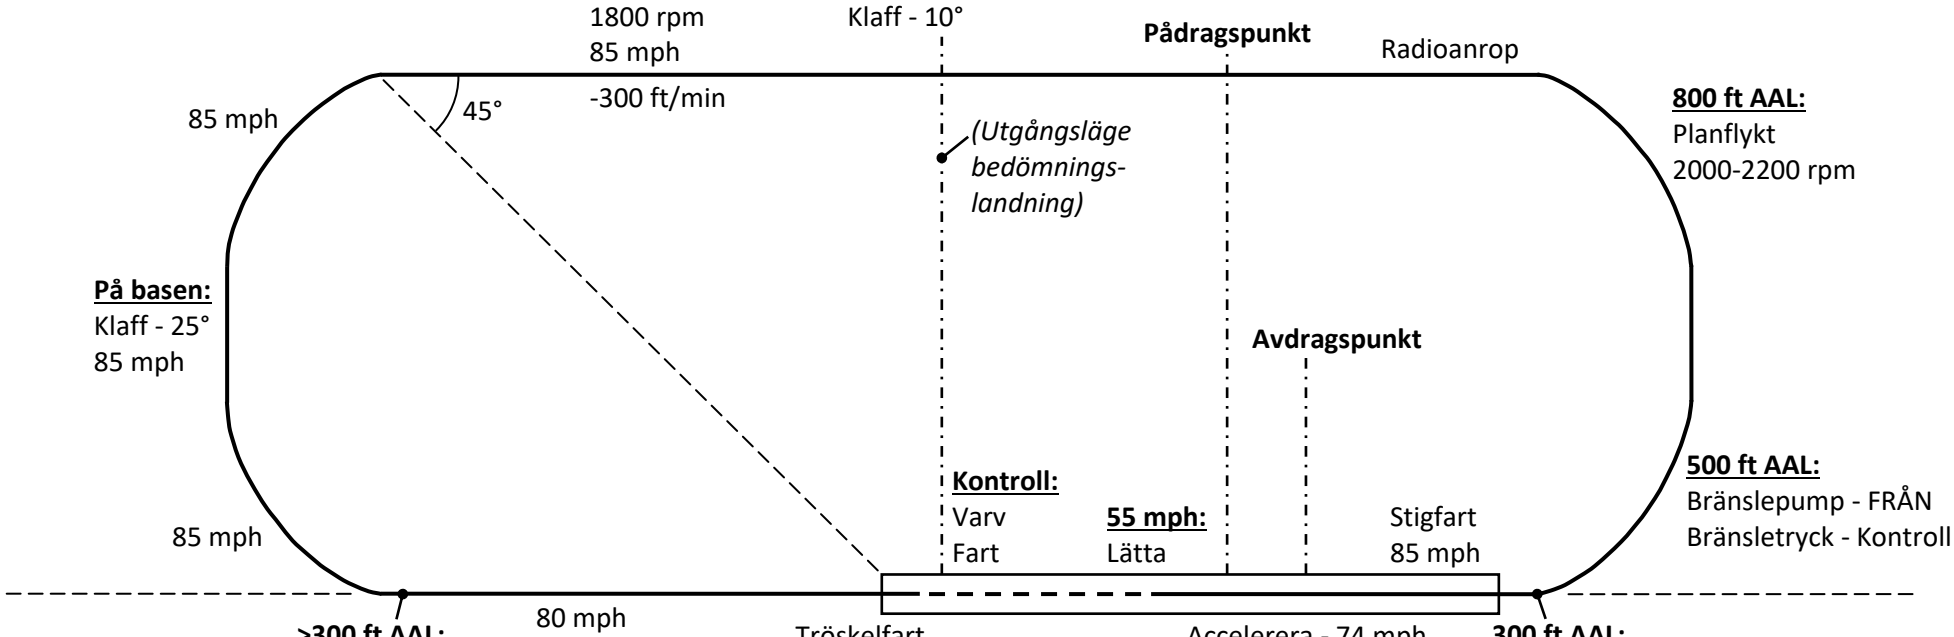

Pådrag:
Full gas
Planflykt
Klaff - 10°
85 mph

Studs och gå:
Startklaff
Full gas

Max sidvind:
17 kt

Bedömningslandning:
Utgångsläge 1000 ft AAL - Tomgång
Klaff - 10°
Fart för bästa glidtal - 85 mph

Landning säkerställd: Landningsklaff >100 ft AAL

Färdplaneringsvärden:

Marscheffekt (65%)	2350 rpm
Bränsleförbrukning	38 l/tim
Fart	105 kt

NÖDCHECKLISTA

Flyg Flygplanet	85 mph
Bränslekran	Fullaste tank
Blandning	Rik
Bränslepump	TILL
Förvärmning	TILL
Magneter	Bäst verkande
Snapspump	Låst